

PT465

Χρονορελέ πολλαπλών χρόνων & λειτουργιών

Χρονορελέ με τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες και τέσσερις χρονικές κλίμακες.

Η επιλογή της χρονικής κλίμακας γίνεται με τον πάνω επιλογή: 2-20sec / 6-60sec / 2-20min / 6-60min. Η επιλογή του επιθυμητού χρόνου γίνεται με τον κάτω επιλογή. Η επιλογή της λειτουργίας γίνεται με την γεφύρωση στη βάση του υλικού.

Τρόποι λειτουργίας: DELAY ON / IMPULSE ON / ON FLASHER / OFF FLASHER.

Ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας (Α, χωρίς γέφυρα) είναι ο DELAY ON, δηλαδή χρονορελέ καθυστέρησης.


Για να αλλάξει οποιαδήποτε ρύθμιση πρέπει να προηγηθεί επαναφορά της τροφοδοσίας.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

τροφοδοσία	230VAC / 50Hz
ρελέ εξόδου	Μίας μεταγωγικής επαφής 10A / 250VAC cat. AC1
ενδείξεις led	POWER ON και RELAY ON
ρυθμίσεις πρόσοψης	Επιλογή κλίμακας χρόνου, επιλογή χρόνου
προστασία	Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
βάση σύνδεσης	Τύπου λυχνίας, 8p
θερμ. λειτουργίας	-20° ως +50° C


ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 8P



Τρόποι λειτουργίας



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

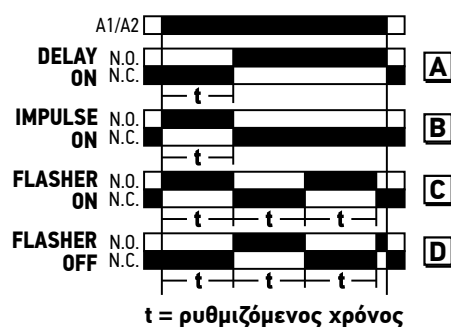

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

