

# PT419

## Βοηθητικό ρελέ πίνακα αντλίας



Χρησιμοποιείται ως βοηθητικό Ρελέ σε πίνακες εκκίνησης αντλιών, με σκοπό να απλοποιεί την συνδεσμολογία του κυκλώματος Start-Stop.


Δέχεται ως εισόδους δυο επαφές μπουτόν, Start και Stop και μέσω αυτών ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αντίστοιχα την εσωτερική επαφή Relay. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Relay γίνεται και με σταθερή εντολή στην είσοδο Start (σύνδεση Auto) π.χ. από φλοτέρ, χρονοδιακόπτη κτλ.



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                   |   |
|-------------------|---|
| τροφοδοσία        | 230VAC / 50Hz                                 |
| ρελέ εξόδου       | Μίας μεταγωγικής επαφής 10A / 250VAC cat. AC1 |
| ενδείξεις led     | RELAY ON                                      |
| προστασία         | Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)       |
| βάση σύνδεσης     | Τύπου λυχνίας, 8p                             |
| θερμ. λειτουργίας | -20° ως +50° C                                |

### ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 8P

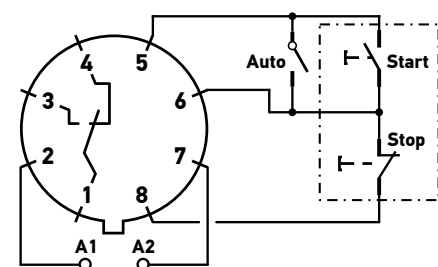

A1/A2 = 230VAC / 50Hz

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

