


# PT447

## Χρονορελέ αναστροφής με παύση

Χρησιμοποιείται σε αυτοματισμούς που απαιτείται μια κυκλική χρονική διαδικασία τύπου ON-OFF-ON, με ανεξάρτητα ρυθμιζόμενους χρόνους για την ON και την OFF λειτουργία.

Η διαδικασία ξεκινά με την εφαρμογή της τάσης τροφοδοσίας οπότε οπλίζει το Ρελέ 1 για ρυθμιζόμενο χρόνο T2. Ακολουθεί ένας ρυθμιζόμενος χρόνος παύσης T1 όπου και τα δύο Ρελέ είναι απενεργοποιημένα. Στη συνέχεια οπλίζει το Ρελέ 2 που μένει οπλισμένο για ρυθμιζόμενο χρόνο T2 και πάλι. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς για όσο χρόνο η συσκευή τροφοδοτείται με τάση.


Οι χρόνοι T1 και T2 επιλέγονται κατά την παραγγελία και μπορούν να είναι από 1 δευτερόλεπτο ως αρκετές ώρες. Είναι ψηφιακό και λειτουργεί με μικροελεγκτή. Το προϊόν διατίθεται κατόπιν παραγγελίας και σε τάση λειτουργίας 24VAC/DC.

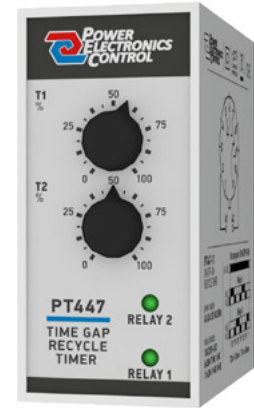

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

κλίμακα χρόνου (time set)	Επιλογή από 1s ως αρκετές ώρες για T1 & T2
τροφοδοσία	230V AC / 50Hz
ρελέ εξόδου	Δυο ανεξάρτητα, μίας μεταγωγικής επαφής 10A / 250V AC cat. AC1
ενδείξεις led	RELAY 1 & RELAY 2
προστασία	Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
βάση σύνδεσης	Τύπου λυχνίας, 11p
περίβλημα	Πλαστικό κουτί / 42 x 89 x 94 mm / IP 41
θερμ. λειτουργίας	-20° ως +50° C

### ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 11P



### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

