


PT960SET

Σύστημα αναμεταδότη κώδικα ρεύματος
169MHz



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Ο αναμεταδότης κώδικα PT960 χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συστήματα τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή 169MHz. Αναμεταδίδει το σήμα σε περιπτώσεις που πρέπει να καλυφθούν μεγάλες αποστάσεις ή να ξεπεραστούν μεγάλου μεγέθους φυσικά εμπόδια (π.χ. βουνά), εξασφαλίζοντας την ζεύξη. Τοποθετείται πάντα στην υψηλότερη δυνατή θέση, για να έχει σίγουρη οπτική επαφή με τα ζητούμενα σημεία και τροφοδοτείται με τάση δικτύου. Η εμβέλεια του συστήματος είναι 20km και εξαρτάται από τις συνθήκες διάδοσης.

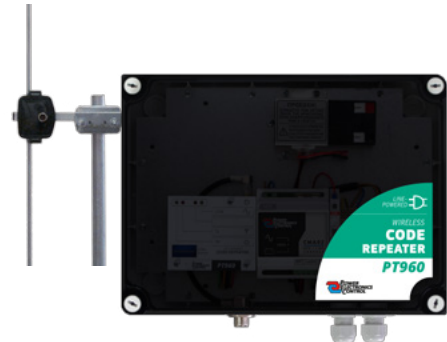

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

εμβέλεια	Πάνω από 20km (με οπτική επαφή)
τροφοδοσία	230V AC / 50Hz
κεραία	Δίπολο λ/2
περιοχή λειτουργίας	169MHz License-free
ισχύς πομπού	0,5W (νόμιμη EIRP)
ευαισθησία δέκτη	-119dbm
περίβλημα	Πλαστικός πίνακας / 300x220x120mm / IP56

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ

πομποδέκτης	PT960
κεραία	PDIP169
καλώδιο	PRG7C

